

硬質塩化ビニル製 屋外排水用 鍋型掃除口


VU管 (JIS 薄肉管) 用の屋外排水用 ベース部めねじ式掃除口です。

※設計上、水圧が加わる箇所および居室内での使用は想定していません。

※ベース部の外径はVP管 (JIS 一般管) 規格と互換性があります。

タイプVCTS 40~300 データシート

掃除口の元祖

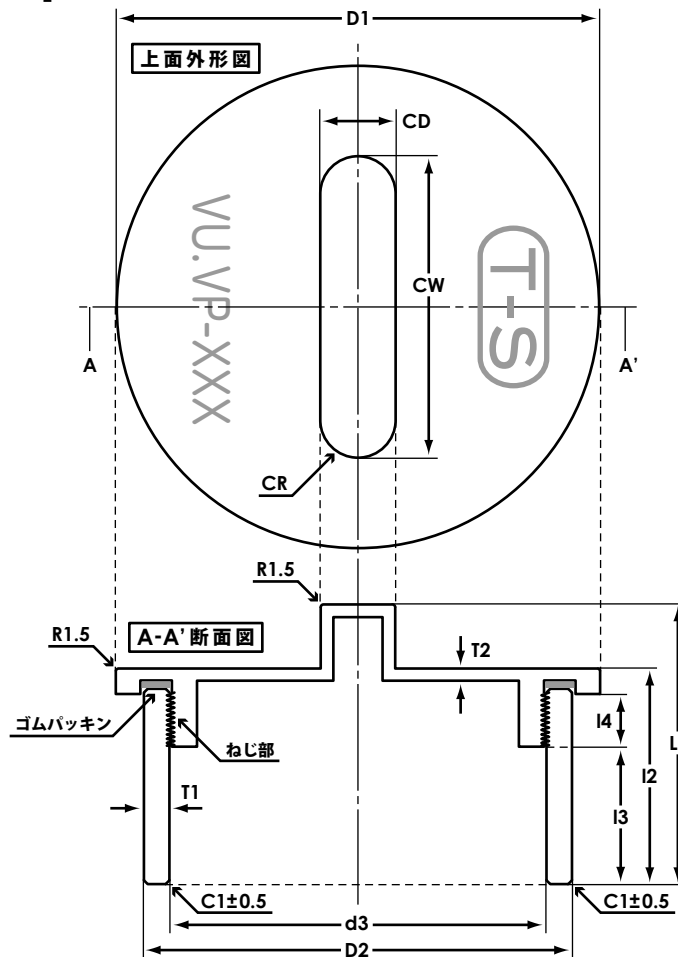

バリエーション / 基本情報

自社型番	適合管	ベース	寸法												耐圧限界値
			単位: mm												
			D1	D2	d3	L1	L2	L3	L4	CW	CD	CR	T1	T2	
VCTS 40	VU/VP40	VP40	58.0	48.0	40.0	41.0	30.0	16.0	8.0	39.0	11.0	R5.5	4.0	3.0	0.10MPa
VCTS 50	VU/VP50	VP50	70.0	60.0	51.0	45.0	32.0	19.0	8.0	43.0	13.0	R6.5	4.5	3.0	0.09MPa
VCTS 65	VU/VP65	VP65	86.0	76.0	67.0	58.0	44.0	27.0	10.0	54.0	15.0	R7.5	4.5	4.0	0.08MPa
VCTS 75	VU/VP75	VP75	102.0	89.0	77.0	65.0	49.0	28.0	14.0	66.0	18.0	R9.0	6.0	4.0	0.07MPa
VCTS 100	VU/VP100	VP100	128.0	114.0	100.0	76.0	59.0	38.0	14.0	80.0	20.0	R10.0	7.0	4.0	0.06MPa
VCTS 125	VU/VP125	VP125	154.0	140.0	125.0	99.0	76.0	53.0	14.0	104.0	20.0	R10.0	7.5	6.0	0.06MPa
VCTS 150	VU/VP150	VP150	179.0	165.0	146.0	118.0	92.0	60.0	22.0	119.0	26.0	R13.0	9.5	6.0	0.05MPa
VCTS 200	VU/VP200	VP200	236.0	216.0	194.0	143.0	113.0	83.0	23.0	145.0	38.0	R19.0	11.0	7.0	0.02MPa
VCTS 250- DP	VU/VP250	VP250	282.0	267.0	240.0	181.0	148.0	116.0	24.0	175.0	38.0	R19.0	13.5	8.0	0.02MPa
VCTS 250	VU/VP250	VP250	282.0	267.0	240.0	181.0	148.0	116.0	24.0	175.0	38.0	R19.0	13.5	8.0	0.01MPa
VCTS 300	VU/VP300	VP300	338.0	318.0	286.0	217.0	182.0	145.0	25.0	198.0	38.0	R19.0	16.0	9.0	0.01MPa

特記事項 / 書類情報

- ※ねじ部の寸法精度は JIS B0202 B 級標準抛となります。
- ※外形図は特定のサイズをモデルにした参考図となり、キャップ部の表示内容は型番ごとに異なります。
- ※この製品は、日常的に高い水圧がかからないことを前提とした排水用配管での使用を想定して設計されておりますので、表示の耐圧限界値は一時的にこの水圧が加わった場合、概ね 1 分間程度は製品が著しく破損する事はないという目安であり、必ずしも同水圧が加わる環境で漏水しないことを保証するものではありません。
- ※標準品において、ゴムパッキンの材質は NR (天然ゴム)、厚みは 2 mm (VCTS 150 以下) または 3 mm (VCTS 200 以上) となりますが、アセンブリオプション (BTO) にてパッキンの素材変更が可能です。
- ※青色で表示している製品は、ゴムパッキンを FKM (フッ素ゴム) に変更した特別仕様品となります。にてパッキンの素材変更が可能です。
- ※ファクトリーオプション (CTO) にてベース部分の長さ (H) を変更することが可能です。
- ※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上 (下記リンク) にて公開します。
「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号: D3-012

2017年9月改訂版

作成責任者: 松本貴臣