

VU管/VP管用 外径かぶせ型 床排水口




VU管 (JIS 薄肉管) / VP管 (JIS 一般管) の外径に被せるタイプの床排水口です。

※ 硬質塩化ビニル製となります。

タイプ V D F F 50~100

データシート

掃除口の元祖

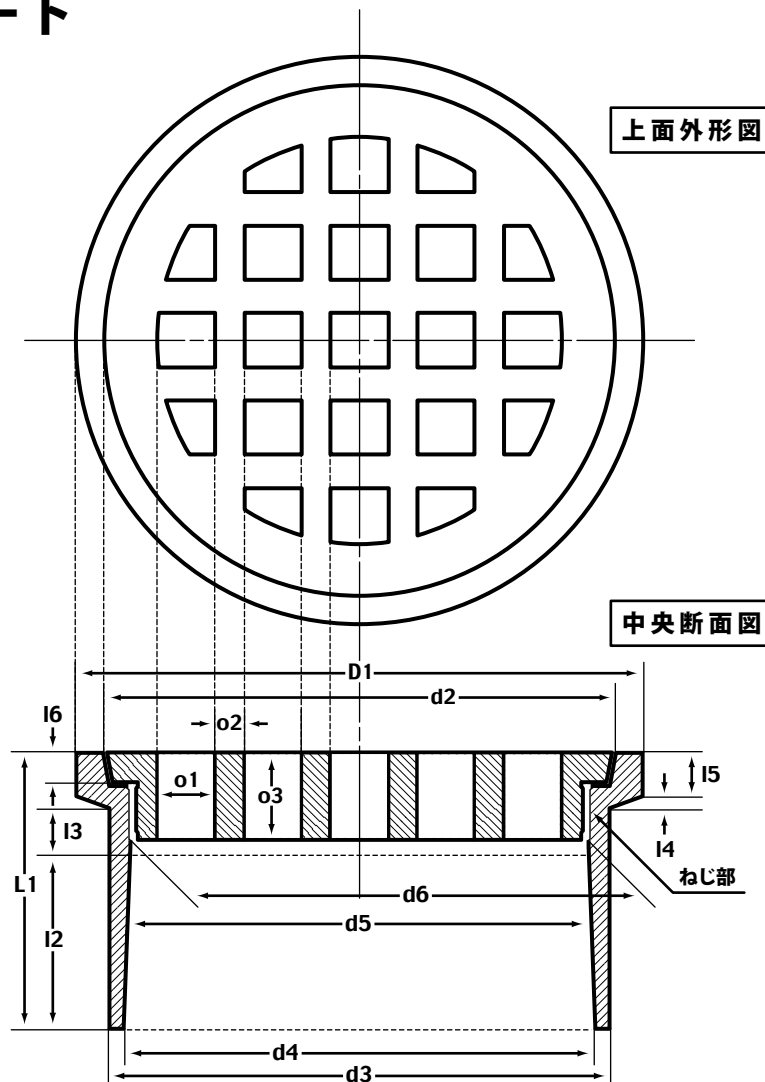

バリエーション / 各部寸法

自社型番	適合管	寸法								耐圧限界値
		D1	d2	d3	d4	d5	d6	L1	L2	
VDFF50	VU50 VP50	81.0	73.0	66.5	60.4	60.0	59.7	49.0	26.0	0.00MPa
		L3	L4	L5	L6	o1	o2	o3		
		12.0	3.0	8.0	6.5	7.0	3.0	18.0		
VDFF75	VU75 VP75	107.0	73.0	96.0	89.5	89.0	88.6	58.0	33.0	0.00MPa
		L3	L4	L5	L6	o1	o2	o3		
		13.0	3.0	9.0	6.5	12.0	4.0	22.0		
VDFF100	VU100 VP100	134.0	73.0	123.0	114.6	114.0	113.6	67.5	41.0	0.00MPa
		L3	L4	L5	L6	o1	o2	o3		
		13.0	3.0	10.5	7.5	15.0	5.0	23.0		

※表記サイズの単位はすべてmmとなります。
 ※ねじ部は独自規格で、JIS B0202 規格の概ね 2 倍程度のピッチ (リード 2 倍程度) となります。
 ※設計上、居室内での使用は想定していません。
 ※施工時には専用接着剤を使用し、確実に固定してください。
 ※排水口となりますので、常時水圧がかかる場所での使用はお控えください。
 ※標準品の色はグレーとなりますが、特注扱い (CTO) にてカラーでの作成もご相談に応じます。
 ※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上 (下記リンク) にて公開します。
 「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号: D3-015

2017 年 7 月 改訂版

作成責任者: 松本貴臣

