

塩ビ排水配管用 T-S 型掃除口 直結タイプ♂



VP 管専用のベース部めねじ式掃除口の新作 管内径直結タイプです。

継手なしでパイプに直結できるため、作業性と美観が向上します。

※開口部はソケット接続タイプより一回り小さくなります。

タイプ VCIS 25~40VP, 65VP データシート

掃除口の元祖

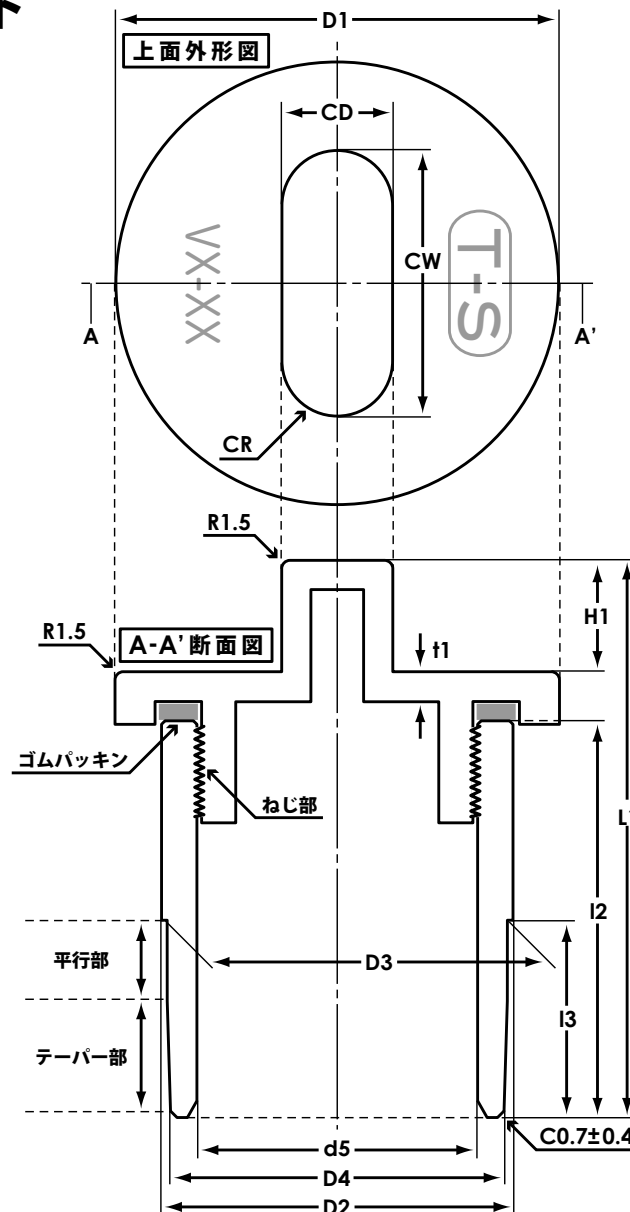

バリエーション / 基本情報

自社型番	適合管	ベース	寸法											耐圧限界値		
			D1	D2	D3	D4	d5	L1	I2	I3	H1	t1	CW		CD	CR
VCIS 25	VP25	VP20	34.0	26.0	25.6	24.9	20.0	47.0	34.0	16.0	8.0	3.0	19.0	8.0	R4.0	0.10MPa
VCIS 30	VP30	VP25	40.0	32.0	31.6	30.9	25.0	51.0	36.0	17.0	10.0	3.0	24.0	10.0	R5.0	0.10MPa
VCIS 40VP	VP40	VE36	50.0	42.0	40.6	39.9	35.0	53.0	38.0	18.0	10.0	3.0	30.0	10.0	R5.0	0.10MPa
VCIS 65VP	VP65	SU _{63x68}	78.0	68.0	67.6	66.9	63.0	62.0	42.0	20.0	14.0	4.0	55.0	13.0	R6.5	0.02MPa

特記事項 / 書類情報

- ※ねじ部の寸法精度は JIS B0202 B 級標準拠となります。
- ※ベース部のねじ深さはパッキン等の要件に応じて最適化していますので、ロットにより異なる場合があります。
- ※外形図は参考図となり、キャップ部の呼び径表示は実際の適合管よりも 1 ランク小さい呼び径表示となります。
- ※この製品は、日常的に高い水圧がかからないことを前提とした排水用配管での使用を想定して設計されていますので、表示の耐圧限界値は一時的にこの水圧が加わった場合、概ね 1 分間程度は製品が著しく破損する事はないという目安であり、必ずしも同水圧が加わる環境で漏水しないことを保証するものではありません。
- ※標準品において、ゴムパッキンの材質は NR (天然ゴム)、厚みは 2 mm となりますが、アセンブリオプション (BTO) にてパッキンの素材変更が可能です。
- ※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上 (下記リンク) にて公開します。
「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号: D3-016

2018 年 5 月 初版 3

作成責任者: 松本貴臣