



塩ビ排水配管用 T-S 型掃除口 マルチタイプ♀

VP 管 / VE 管用のベース部めねじ式掃除口の新作 マルチタイプです。

継手なしでワンサイズ下のパイプに直結できるほか、TS 継手や DV 継手、AD 継手等、多様な継手類に対応しています。

タイプ VCOS 20/25~36/40 データシート

掃除口の元祖

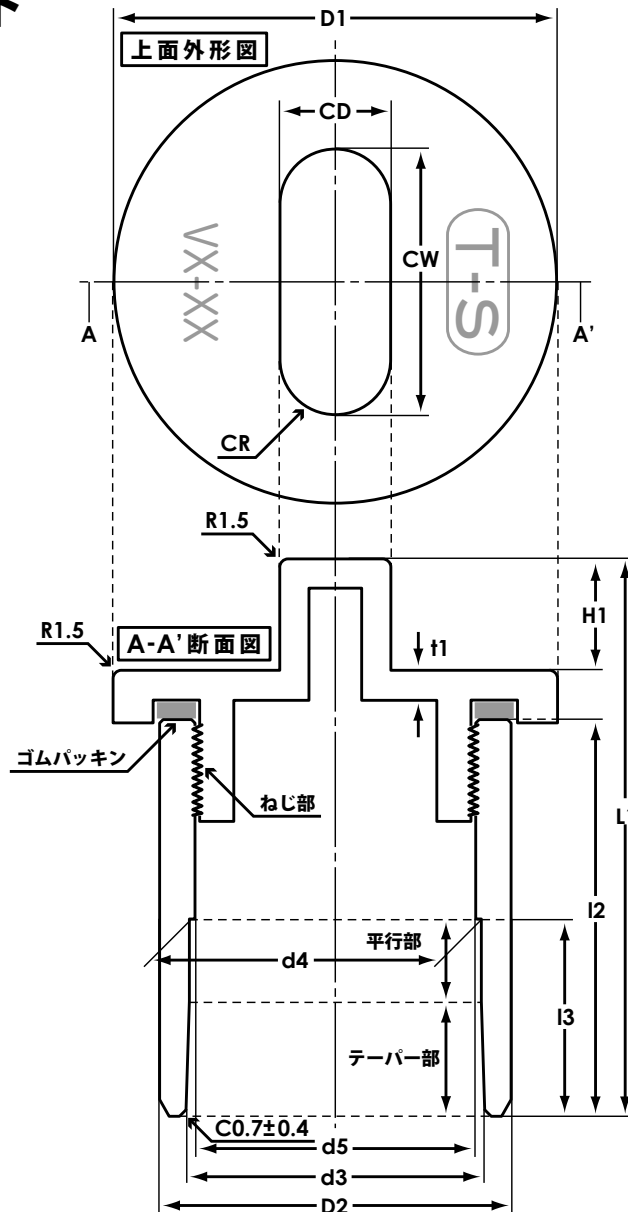

バリエーション / 基本情報

自社型番	直結対応管	対応継手	寸法											耐圧限界値		
			D1	D2	d3	d4	d5	L1	I2	I3	H1	t1	CW		CD	CR
VCOS 20/25	VP20	AD/VP/TS25	40.0	32.0	26.3	25.9	25.0	51.0	36.0	17.0	10.0	3.0	24.0	10.0	R5.0	0.07MPa
VCOS 25/30	VP25	AD/DV/TS30	46.0	38.0	32.3	31.9	31.0	51.0	36.0	17.0	10.0	3.0	29.0	10.0	R5.0	0.07MPa
VCOS 30/36	VP30	TS35	50.0	42.0	38.3	37.9	35.0	56.0	41.0	22.0	10.0	3.0	30.0	10.0	R5.0	0.07MPa
VCOS 36/40	VE36	DV/VU/TS40	58.0	48.0	42.3	41.9	40.0	64.0	49.0	27.0	11.0	3.0	39.0	11.0	R5.5	0.07MPa

特記事項 / 書類情報

- ※ねじ部の寸法精度は JIS B0202 B 級標準抛となります。
- ※ベース部のねじ深さはパッキン等の要件に応じて最適化していますので、ロットにより異なる場合があります。
- ※外形図は参考図となり、キャップ部の表示内容は直結時の適合管よりも 1 ランク大きいサイズ表示となります。
- ※この製品は、日常的に高い水圧がかからないことを前提とした排水用配管での使用を想定して設計されていますので、表示の耐圧限界値は一時的にこの水圧が加わった場合、概ね 1 分間程度は製品が著しく破損する事はないという目安であり、必ずしも同水圧が加わる環境で漏水しないことを保証するものではありません。
- ※標準品において、ゴムパッキンの材質は NR (天然ゴム)、厚みは 2 mm となりますが、アセンブリオプション (BTO) にてパッキンの素材変更が可能です。
- ※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上 (下記リンク) にて公開します。
「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号: D3-018

2018 年 5 月 初版 3

作成責任者: 松本貴臣