


硬質塩化ビニル管用 屋外排水掃除口


SU 管 (内径基準薄肉管) 規格のベース部めねじ式掃除口です。

※SU 管は日本工業規格 (JIS) の規格外となります。

掃除口の元祖



タイプ SCTS 50~125 データシート

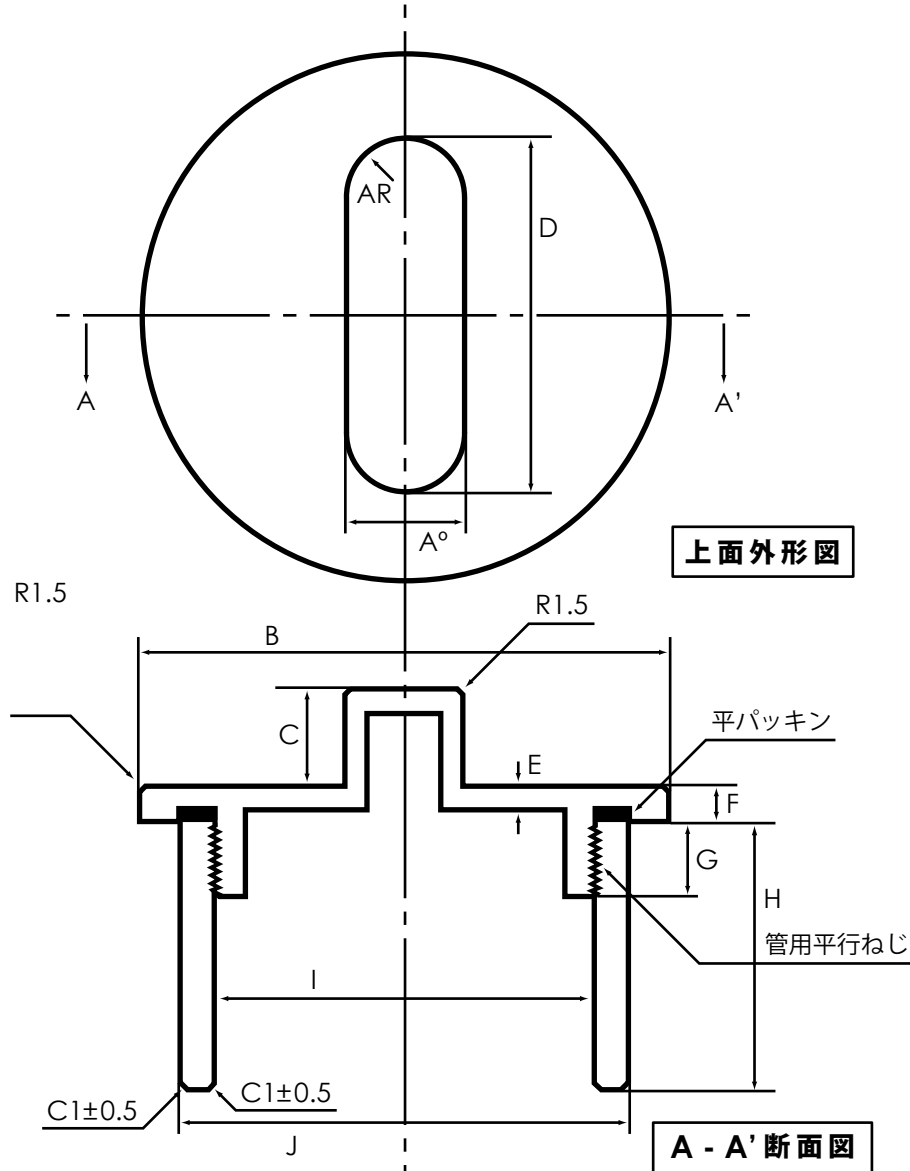

バリエーション / 各部寸法

自社型番	ベース	AR	A°	B	C	D	E	F	G	H	I	J	耐圧限界値
SCTS50	SU50	R6	12	61	13	38	3	6	8	30	50	54	0.03MPa
SCTS65	SU65	R6.5	13	78	14	55	4	6	8	35	63	68	0.03MPa
SCTS75	SU75	R7.5	15	88	15	55	4	6	10	40	75	80	0.02MPa
SCTS100	SU100	R8.5	17	115	17	71	5	7	12	50	100	106	0.02MPa
SCTS125	SU125	R10	20	154	23	104	6	9	14	70	125	134	0.02MPa

- ※表記サイズの単位はすべてmmとなります。
- ※ねじ部の寸法精度は JIS B0202 B 級準拠となります。
- ※キャップ部の表示内容は型番ごとに異なります。
- ※連続使用耐圧は耐圧限界値の約 1/2 程度が目安となります。
- ※標準品において、平パッキンの材質は天然ゴム、厚みは 2mm となりますが、特注扱い (BTO) にてパッキンの仕様変更が可能です。
- ※特注扱い (CTO) にてベース部分の長さ (H) を変更することが可能です。
- ※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上 (下記リンク) にて公開します。
「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号: D3-031

2017 年 7 月 改訂版

作成責任者: 松本貴臣

