



水道用硬質塩化ビニル管用 45°エルボ

VPW 管、HIVPW 管用の45°エルボです。


掃除口の元祖



タイプ T45L 30~65 H45L 30~65



データシート

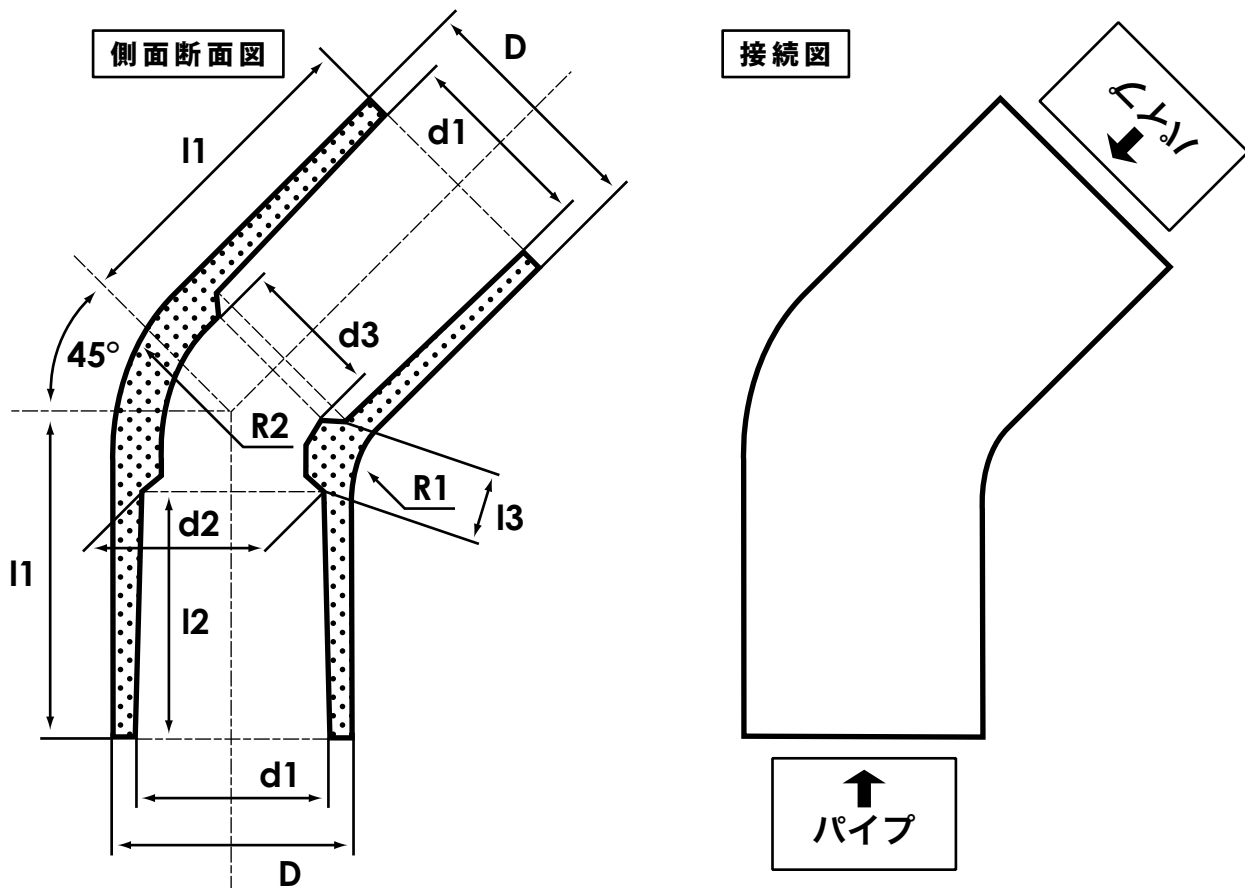

バリエーション / 各部寸法

自社型番	適合管	D	d1	d2	d3	l1	l2	l3	R1	R2
T45L 30	VPW30	40.0	38.6	37.3	31.0	56.0	44.0	-	-	-
H45L 30	HIVPW30	40.0	38.6	37.3	31.0	56.0	44.0	-	-	-
T45L 40	VPW40	58.5	48.7	47.2	40.0	69.0	55.0	-	R25	R48
H45L 40	HIVPW40	58.5	48.7	47.2	40.0	69.0	55.0	-	R25	R48
T45L 50	VPW50	71.5	60.8	59.1	51.0	80.0	63.0	-	R40	R60
H45L 50	HIVPW50	71.5	60.8	59.1	51.0	80.0	63.0	-	R40	R60
T45L 65	VPW65	88.5	76.6	75.3	67.0	84.0	61.0	12.0	R50	R80
H45L 65	HIVPW65	88.5	76.6	75.3	67.0	84.0	61.0	12.0	R50	R80

- ※表記サイズの単位はすべてmmとなります。
- ※T45L(呼び径)はTS継手 (VPW 管用)、H45L(呼び径)はHITS継手 (HIVPW 管用)となります。
- ※射出成型品となります。
- ※管との接続方法は管の外径を当製品の内径に差し込む形になります。
- ※配管工事時には適切な専用接着剤等を併用し、正しく施工してください。
- ※当製品のうち、呼び径 30~50 は水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手の JIS 規格品 (JIS K 6743:2016) ではありません。
- ※呼び径 65 は水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手の規格 (JIS K 6743:2016 および AS21:2008) に定義されていないサイズとなります。
- ※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上 (下記リンク) にて公開します。
「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号: D3-055
2017年8月改訂版
作成責任者: 松本貴臣