


# VU管/VP管用 内径差込型 排水用バルブソケット

掃除口の元祖



VU管/VP管の内径に差し込むタイプのバルブソケットです。

塩ビ管を管用テーパねじを使用したバルブ、継手等に接続する際に使用します。


※通常の排水用バルブソケットと比べて、スマートな配管が可能です。排水時の抵抗は増加します。

※縦引き配管向けの製品となります。

## タイプ VSMS50 VSMP50



### データシート

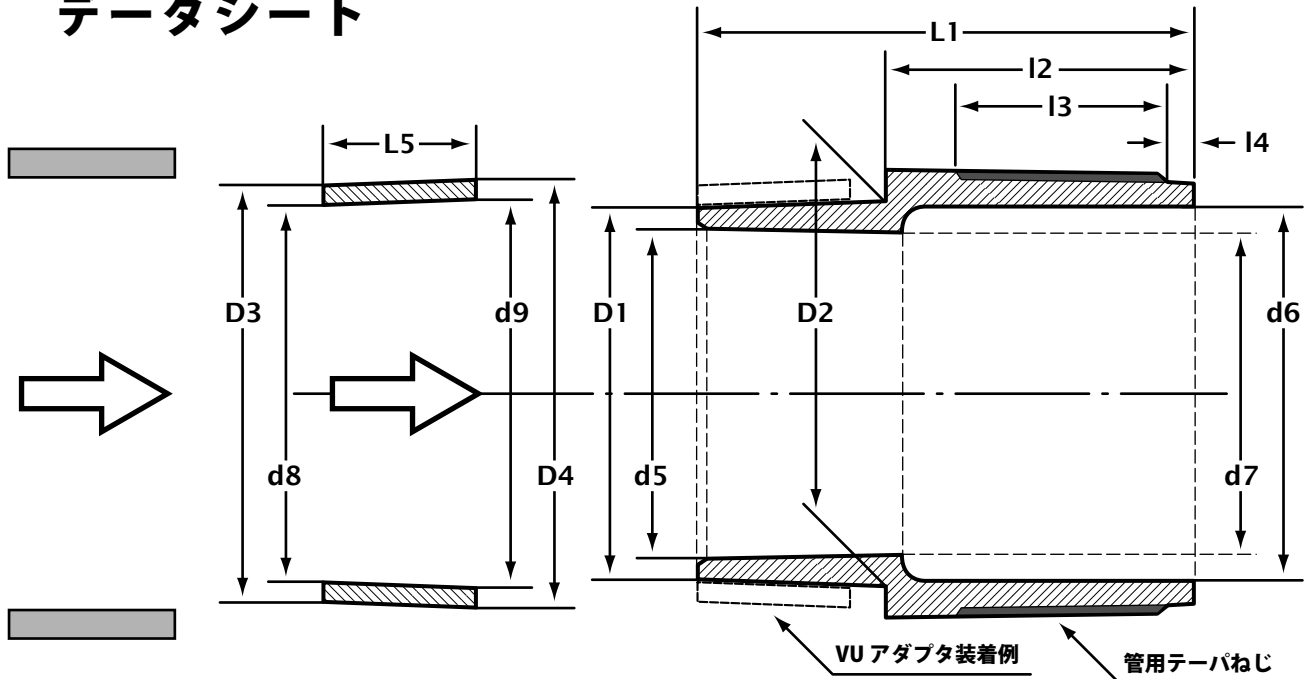

塩ビ管接続方向

VUアダプタ断面図

本体断面図

### バリエーション / 各部寸法

自社型番	適合管	参考呼径	寸法							ねじ部
			D1	D2	D3	D4	d5	d6	d7	
VSMS50	VU50	50A	D1	D2	D3	D4	d5	d6	d7	R2
			50.0	51.5	55.5	56.5	44.0	50.0	43.0	
			d8	d9	L1	I2	I3	I4	I5	
VSMP50	VP50	50A	D1	D2	D3	D4	d5	d6	d7	R2
			50.0	51.5	-	-	44.0	50.0	43.0	
			d8	d9	L1	I2	I3	I4	I5	
VSMA50	VSMP50	-	D1	D2	D3	D4	d5	d6	d7	-
			-	-	55.5	56.5	-	-	-	
			d8	d9	L1	I2	I3	I4	I5	
			50.0	51.0	-	-	-	-	20.0	

※表記サイズの単位はすべてmmとなります。

※ねじ部の寸法精度は JIS B0203 準拠（管用テーパねじ）の R（おねじ）となります。

※VSMS50 は VSMP50（VP50 専用）と VSMA（VUアダプタ）のセット品となります。

※排水専用継手となりますので、圧力がかかる部分（水道側）では使用できません。

※縦引き配管向けの製品となります。

横引き配管で使用すると、配管内部の凹凸により、配管詰まりの要因となる場合があります。

※ハイグレード PVC コンパウンドを使用した射出成型品となります。

※配管工事時には適切な専用接着剤（塩ビ管側）、シールテープ（管用テーパねじ側）等を併用し、正しく施工してください。

※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上（下記リンク）にて公開します。

「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号：D3-072

2017年7月改訂版

作成責任者：松本貴臣