

硬質塩化ビニル製 屋外排水用 ライト管用ソケット




主に LP 管（規格外薄肉管）を単純接続するための屋外排水用継手です。

※JIS 規格外となりますので、規格が統一されていません。

※使用管の外径と d 寸法が同一である必要があります。

タイプ SLS 85~210 データシート

掃除口の元祖

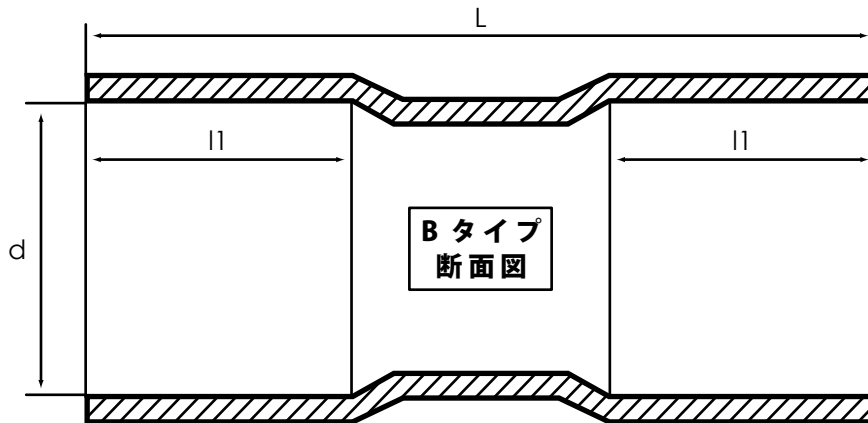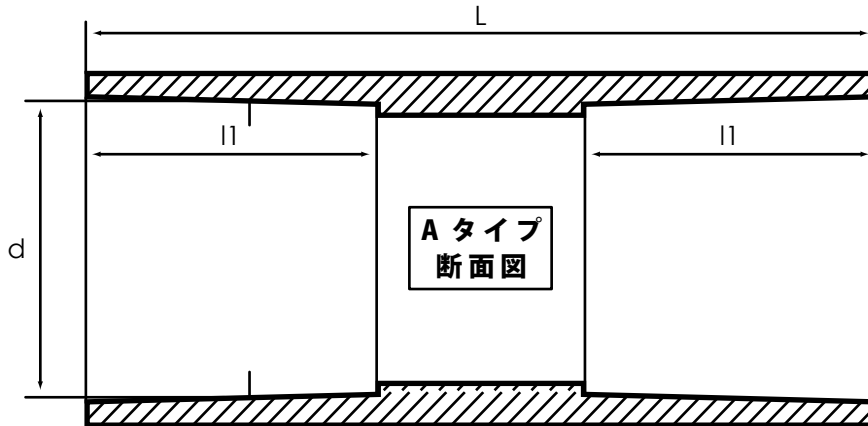

バリエーション / 各部寸法

自社型番	適合管	タイプ	d	L	l1	製造方法
SLS 85x89	VU75 *1	B	89	160	67	ハンドメイド
SLS 100x104	LP100 *2	A	104	155	60	射出成形
SLS 125x130	LP125	B	130	190	82	ハンドメイド
SLS 150x156	LP150	B	156	210	95	ハンドメイド
SLS 180x186	LP180	B	186	270	120	ハンドメイド
SLS 210x216	LP210/SU/VU200	B	216	360	140	ハンドメイド

※*1 現時点でこのサイズのライト管の流通が少なくなっておりますが、VU 管の使用も可能です。

※*2 LP100 という表示のライト管には外径が 106mm のものと 104mm のものがありますが、本品は外径 104mm の LP 管に対応しています。

※ねじなしの継手類の接合には専用接着剤が必要となります。

※表記サイズの単位はすべて mm となります。

※特注扱い（CTO）にてカラーパイプ等での作成も可能です。

※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上（下記リンク）にて公開します。

「<http://www.twl.co.jp/industry/techinfo.html>」

データシート記号：D3-083

2017 年 7 月 改訂版

作成責任者：松本貴臣