

硬質塩化ビニル製 屋外排水用 ヤリトリソケット


VU管（JIS 薄肉管）用のシンプルなヤリトリ継手です。

下記 I2 に記された長さの概ね 70% 程度の範囲内で入り代を調整し、d1 側から VU 管を差し込みます。

D 側は無加工の VU 管と同一の外径となります。

※当社のヤリトリソケットはハンドメイド加工品となります。

タイプ VSYS 50~150 データシート

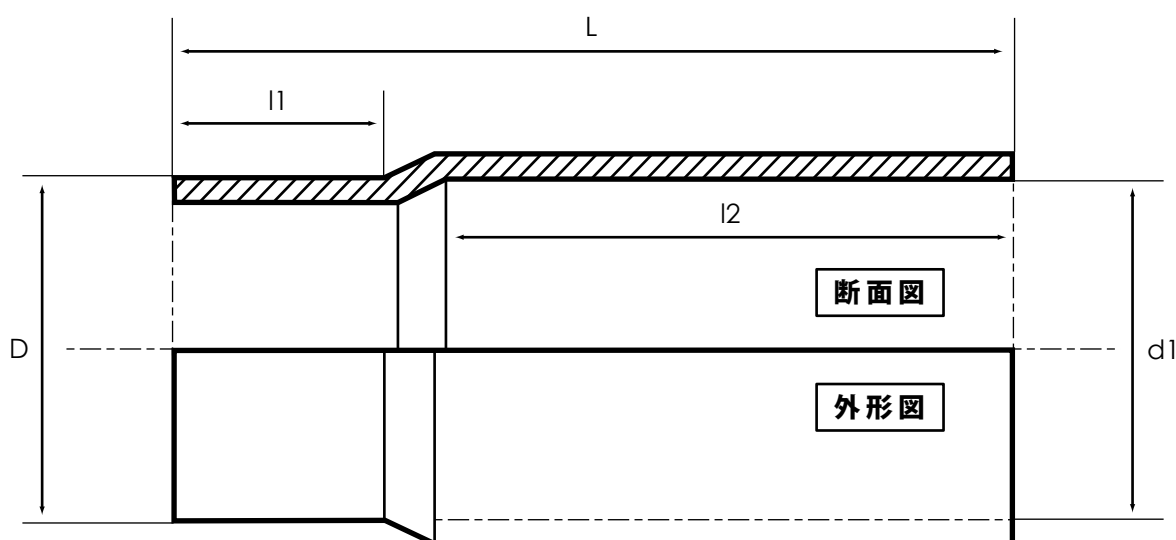

バリエーション / 各部寸法

自社型番	ベース	D	d1	L	l1	l2	製造方法
VSYS 50	VP65	60.0	61.0	134.0	32.0	95.0	ハンドメイド
VSYS 65	VU65	76.0	77.0	160.0	40.0	110.0	ハンドメイド
VSYS 75	VU75	89.0	90.0	190.0	40.0	135.0	ハンドメイド
VSYS 100	VU100	114.0	115.0	230.0	50.0	170.0	ハンドメイド
VSYS 125	VU125	140.0	141.5	315.0	65.0	230.0	ハンドメイド
VSYS 150	VU150	165.0	166.5	360.0	80.0	255.0	ハンドメイド

※表記サイズの単位はすべてmmとなります。

※JIS規格VU管（メーカー品）をベースとしたハンドメイド加工品となります。

※ハンドメイド加工品につき、D以外の寸法には誤差が生じる場合があります。

※屋内排水用の継手としては使用しないでください。

※若干の漏水も望ましくない部分のパイプの接続には専用接着剤を使用します。

※特注扱い（CTO）にてカラーパイプ等での作成も可能です。

※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上（下記リンク）にて公開します。

「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号：D3-084

2017年7月改訂版

作成責任者：松本貴臣