

排水専用 VU 管用 持出しニップル

床面や壁面等において、面一または引っ込み気味に切断された VU 管から持ち出して配管するための特殊継手です。

※持ち出し側 (b 部) は内径に差し込む形となりますので、外径のクリアランスは不要です。

※カットラインガイド溝に沿って容易に切断する事ができ、20mm 単位で長さを調節する事ができます。


※配管側 (a 部) は VU 継手等を使用して接続します。

※当製品を連結して使用する事も可能です。

タイプ VMBS 65



データシート

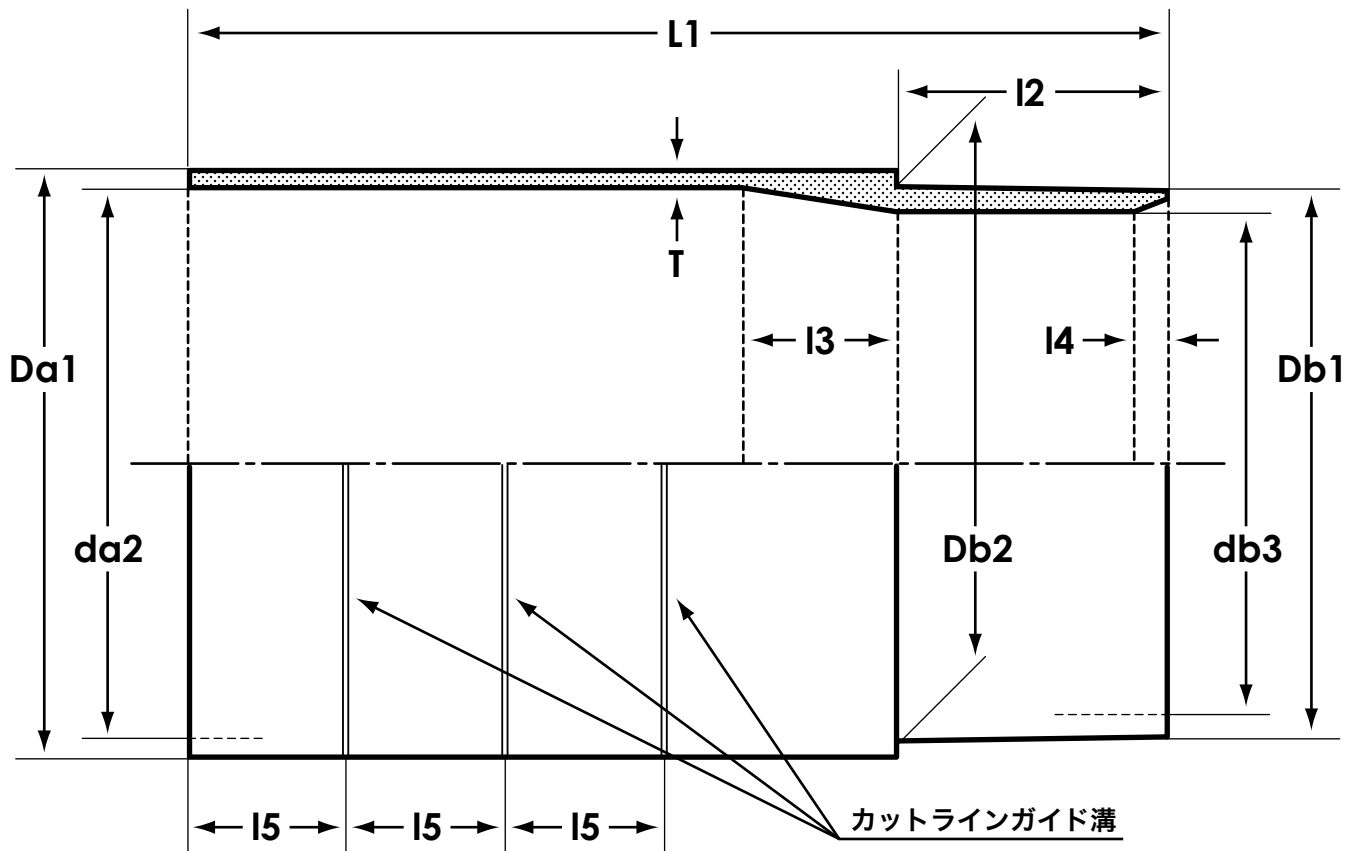

各部寸法

自社型番	a 部仕様	適合管 b 部	寸法						
			Da1	da2	Db1	Db2	db3		
VMBS65	VU65相当	VU65	76.0	71.6	70.5	71.5	65.0		
			L1	L2	L3	L4	L5	T	
			125.0	35.0	20.0	6.0	20.0	2.2	

※表記サイズの単位はすべてmmとなります。

※PVC製の成型品となります。

※b部のVU管との接続方法はVU管の内径に当製品を差し込む形になります。

※a部の外径、内径はVU管と同等の仕様となりますので、VU継手が使用できます。

※配管工事時には適切な専用接着剤等を併用し、正しく施工してください。

※当製品は排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手の規格 (JIS K 6739) に定義されていないサイズとなります。

※特注扱い (CTO) にてカラー指定での作成も可能です。

※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社 Web サイト上 (下記リンク) にて公開します。

「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号: D3-086

2017年7月改訂版

作成責任者: 松本貴臣