


硬質塩化ビニル製 屋外排水用 偏芯インクリーザー


掃除口の元祖



VU管（JIS 薄肉管）用の偏芯インクリーザーです。

※物理的にはVU管と同一外径のVP管との接続が可能ですが、内部で若干の段差が生じるため、対流による配管詰まりのリスクが生じます。

タイプVINH 100X125/125X150 データシート

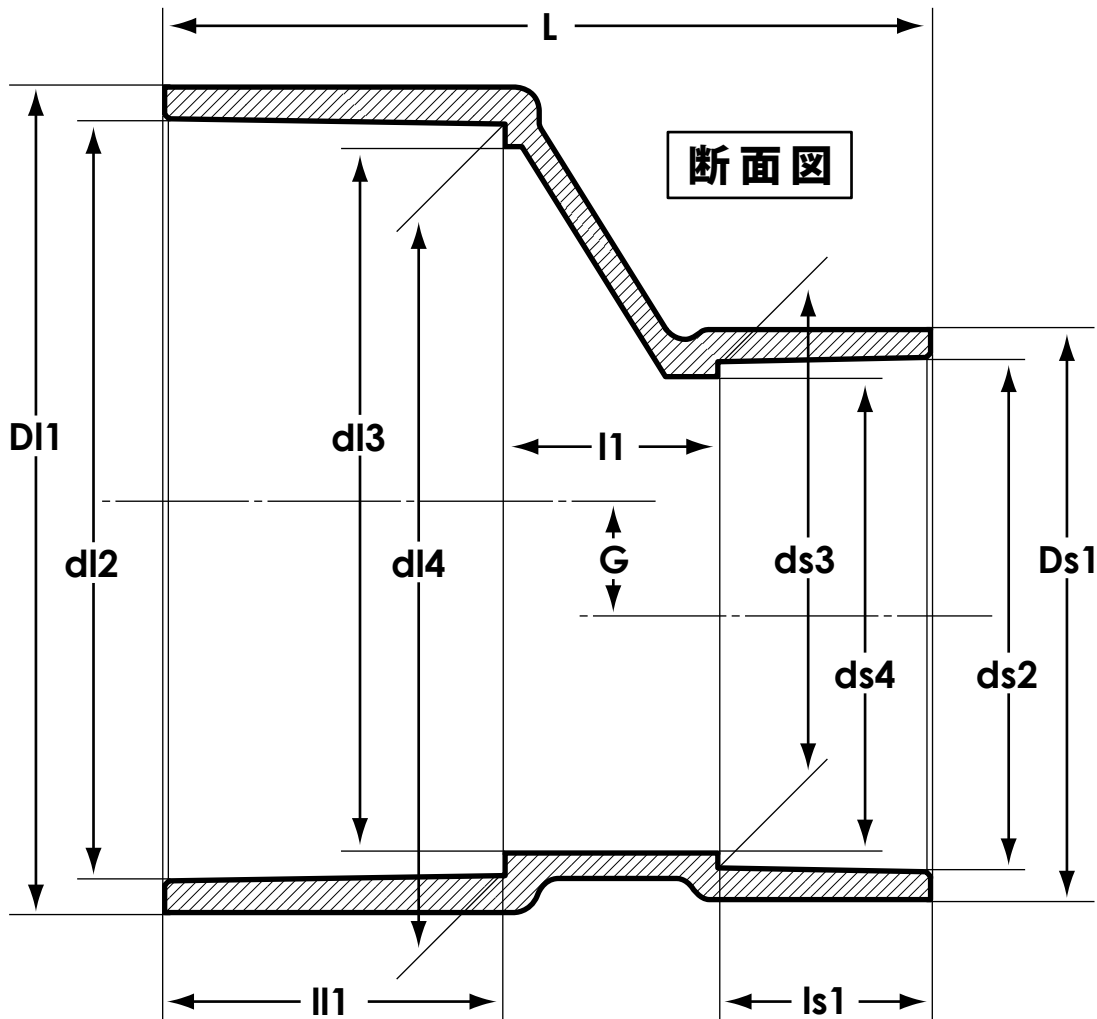

バリエーション / 各部寸法

自社型番	適合管 I 部	適合管 s 部	寸法						
			L	I1	G	DI1	dl2	dl3	dl4
VINH 100x125	VU125 VP125	VU100 VP100	145.0	30.0	12.0	151.0	140.9	131.0	139.1
			I1	Ds1	ds2	ds3	ds4	Is1	
			65.0	124.0	114.8	113.2	107.0	50.0	
VINH 125x150	VU150 VP150	VU125 VP125	L	I1	G	DI1	dl2	dl3	dl4
			175.0	30.0	11.5	178.0	166.1	154.0	163.9
			II1	Ds1	ds2	ds3	ds4	Is1	
80.0	151.0	140.9	139.1	131.0	65.0				

※表記サイズの単位はすべてmmとなります。
 ※ハイグレードPVCコンパウンドを使用した射出成型品となります。
 ※屋内排水用の継手としては使用しないでください。
 ※管との接続方法は管の外径を当製品の内径に差し込む形になります。
 ※配管工事時には適切な専用接着剤を併用し、正しく施工してください。
 ※品質向上のための仕様変更を行う場合には弊社Webサイト上（下記リンク）にて公開します。
 「<http://www.twl.co.jp/industry/item.html>」

データシート記号：D3-112
 2017年9月改訂版
 作成責任者：松本貴臣

大三工業株式会社
<http://www.twl.co.jp/industry/>